

สกัดคอนกรีตและยี่ริเวณลม รุ่นฝาครอบสปริง มือจับรูปไข่

AA-TYPE CHIPPING HAMMERS (RETAINER SPRING TYPE)



รหัสสินค้า	รุ่น	ตัวละ	Ø ลูกสูบ (mm)	ช่วงชัก (mm)	แรงอัด ต่อนาที b.p.m.	น้ำหนัก (kg)	ความยาว (mm)	การ ใช้ลม (cfm)	ขนาด ของก้าน (mm)	ขนาด สายลม (in)
TOKU015	AA-0B		20	50	3,600	2.0	254	12.3	H12.7x60	1/2"
TOKU016	AA-1.3B		24	58	2,800	4.5	320	15.7	H14.75 x 60	
TOKU017	AA-3B		28	79	2,400	5.8	330	15.7		

สกัดคอนกรีต รุ่นฝาครอบสปริง แรกดคเครื่องทำงาน

TCA-7 TYPE DEMOLITION TOOLS PICK HAMMERS (RETAINER SPRING TYPE)



รหัสสินค้า	รุ่น	ตัวละ	Ø ลูกสูบ (mm)	ช่วงชัก (mm)	แรงอัด ต่อนาที b.p.m.	น้ำหนัก (kg)	ความยาว (mm)	การ ใช้ลม (cfm)	ขนาด ของก้าน (mm)	ขนาด สายลม (in)
TOKU001	TCA-7		35	120	1,250	7.2	465	35.3	R26 x 80	3/4"

สกัดคอนกรีตและยี่ริเวณลม รุ่นฝาครอบสปริง


THH S-TYPE CHIPPING HAMMERS (RETAINER SPRING TYPE)



รหัสสินค้า	รุ่น	ตัวละ	Ø ลูกสูบ (mm)	ช่วงชัก (mm)	ยี่ริเวณ หมุดใต้ (mm)	แรงอัด ต่อนาที b.p.m.	น้ำหนัก (kg)	ความ ยาว (mm)	การ ใช้ลม (cfm)	ขนาด ของก้าน (mm)	ขนาด สายลม (in)
TOKU022	THH-2S		28.5	51	8.0	2,300	6.2	413	29.75	H14.75 X 60	1/2"
TOKU023	THH-3S		28.5	64	10.0	2,200	6.8	450	31.50		
TOKU024	THH-4S		28.5	102	13.0	1,800	7.0	480	33.25		

สกัดและสลักหิน (แกะสลักรูปภาพ, ตัวหนังสือ)

CARVING TOOL



รหัสสินค้า	รุ่น	ตัวละ	Ø ลูกสูบ (mm)	ช่วงชัก (mm)	แรงอัด ต่อนาที b.p.m.	น้ำหนัก (kg)	ความยาว (mm)	การ ใช้ลม (cfm)	ขนาด ของก้าน (mm)	ขนาด สายลม (in)
TOKU031	TSP-1		19	16	5,000	0.9	176	5	11 x 19	3/8"

www.boriphat.com


ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า



สกัดคอนกรีตถนน รุ่นสองมือ

TCB-TYPE BREAKERS RETAINER WITH COIL SPRING

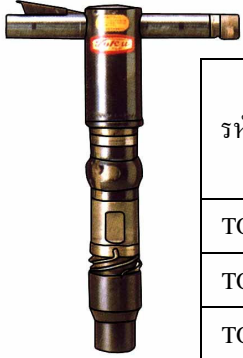

รหัสสินค้า	รุ่น	ตัวละ	Ø ลูกสูบ (mm)	ช่วงชัก (mm)	แรงอัด ต่อนาที b.p.m.	น้ำหนัก (kg)	ความยาว (mm)	การ ใช้ลม (cfm)	ขนาด ของก้าน (mm)	ขนาด สายลม (in)
TOKU005	TCB – 130		35	130	1,400	15	490	39.0	R26 × 80	3/4"
TOKU006	TCB – 200		40	165	1,100	21	556	49.4	R30 × 87	
TOKU007	TCB – 300		45	180	950	30	610	59.5	R35 × 87	

สกัดคอนกรีตถนน รุ่นสองมืองานหนัก


TPB-TYPE BREAKERS QUICK CHANGE LATCH TYPE



รหัสสินค้า	รุ่น	ตัวละ	Ø ลูกสูบ (mm)	ช่วงชัก (mm)	แรงอัด ต่อนาที b.p.m.	น้ำหนัก (kg)	ความยาว (mm)	การ ใช้ลม (cfm)	ขนาด ของก้าน (mm)	ขนาด สายลม (in)
TOKU010	TPB – 30		44.45	85	1,550	15.0	564	49.0	1" × 4.1/4"	1/2"
TOKU011	TPB – 40		44.00	146	900	18.0	660	56.0	1" × 4.1/4"	3/4"
TOKU012	TPB – 60		57.15	100	1,400	30.0	645	70.0	1.1/4" × 6"	
TOKU013	TPB – 73		57.15	144	1,200	31.0	690	63.0	1.1/4" × 6"	

สกัดหินภูเขา, หินเหมืองแร่ (3 IN 1=เจาะ, สกัด, เป่าลมรื้อที่เจาะ) หัวเจาะคาไบร์


TJ-TYPE ROCK DRILL ROTARY HAMMERS (WITH CARR BIT 32 mm. TAPER ROD 600 mm)




รหัสสินค้า	รุ่น	ตัวละ	Ø ลูกสูบ (mm)	ช่วงชัก (mm)	แรงอัด ต่อนาที b.p.m.	น้ำหนัก (kg)	ความยาว (mm)	การ ใช้ลม (cfm)	ขนาด ของก้าน (mm)	ขนาด สายลม (in)
TOKU040	TJ – 15		54	45	2,450	14.0	468	56.0	22	3/4"
TOKU041	TJ – 20		68	49	2,400	18.5	610	87.5	22	
TOKU042	TJ – 26		70	70	1,850	26.0	680	94.5	22	

หัวเจาะคอนกรีต

CARR BIT



รหัสสินค้า	ขนาด Ø	อันละ
TJ005	28 mm	
TJ006	32 mm	
TJ007	40 mm	



หัวเจาะคอนกรีต

CROSS BIT

รหัสสินค้า	ขนาด Ø	อันละ
TJ001	28 mm	
TJ002	32 mm	
TJ003	40 mm	

ก้านใส่หัวเจาะ

TAPER ROD



รหัสสินค้า	ความยาว	อันละ
TJ010	600 mm	
TJ011	1,200 mm	
TJ012	2,100 mm	

** สินค้าผลิตจากประเทศญี่ปุ่น **

www.boriphat.com

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า