


## รอกสลิง (สำหรับลาก)

# SUPER TIL

S-15

S-35

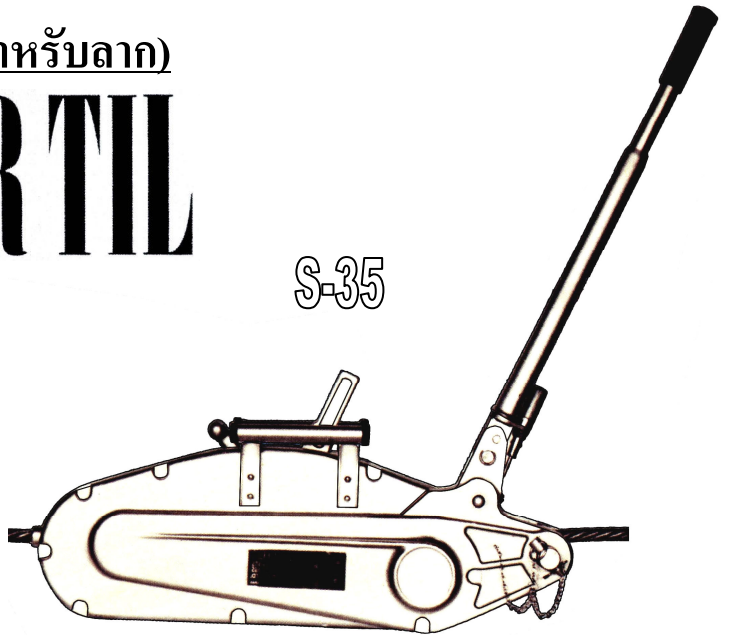

### รอกสลิง 1.5 ตันพร้อมสลิง

รหัสสินค้า	ครบชุด	ชุดละ
SUP001	20 เมตร	


### รอกสลิง 3 ตันพร้อมสลิง

รหัสสินค้า	ครบชุด	ชุดละ
SUP011	20 เมตร	
SUP013	50 เมตร	


### เฉพาะสลิง 3 ตัน

รหัสสินค้า	สลิงยาว	เส้นละ
SUP017	50 เมตร	

#### SUPER TIL SOME EXAMPLES OF USES

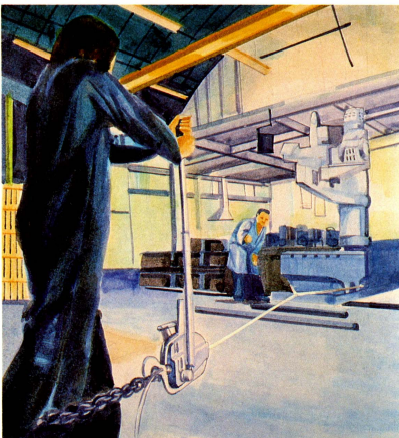

SUPER TIL in operation for the positioning of heavy machinery.

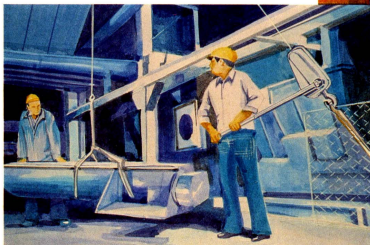

Conveyor being lifted into position with SUPER TIL

#### ■Construction

- (1)dam structures—pulling of frame
- (2)laying of steel or concrete pipe
- (3)concrete pile laying
- (4)seat pile pulling
- (5)combine of fume tube

#### ■Railway

- (1)pulling of rail
- (2)removal of van or wagon
- (3)laying of track
- (4)shunting and maintenance of rolling stock

#### ■Shipbuilding (Shipbuilding company)

- (1)maneuvering of ships
- (2)working of locks
- (3)stowing of cargo
- (4)shipping of dinghies


#### ■Transport

- (1)positioning of boiler
- (2)machines
- (3)maintenance
- (4)loading of car
- (5)emergency
- (6)loading and unloading of bulky and heavy packages




SUPER TIL used for steel alignment during erection.

รุ่น	S – 15	S – 35
ความสามารถในการยก	1,600 kg	3,200 kg
ความสามารถในการดึง	2,800 kg	6,000 kg
ทดสอบถึงขนาดน้ำหนักที่	3,000 kg	6,000 kg
ความยาวของด้าม	1,050 mm	1,210 mm
ชนิดและขนาดของสลิง	IWRC 12 mm dia.	IWRC 16 mm dia.
น้ำหนัก (ไม่รวมสลิง)	22 kg	31.5 kg
ขนาด	62 × 30 × 15cm	72 × 32 × 14cm
ผิววัสดุทำจาก	SS41 (JIS)	AL casting
ความเร็วในการดึง-ลาก/นาที	3 meters	3 meters
สลิงขาดที่น้ำหนัก	9,680 kg	17,200 kg
ชนิดอุปกรณ์ความปลอดภัย	Safety pins	Safety pins



#### ยกแนวตรง

เหมาะสำหรับยกของ  
Lifting lumbers



#### ยกแนวตรงของหนัก

เหมาะสำหรับยกของหนักขึ้นลง  
Lifting or lowering heavy loads

www.boriphat.com

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า