


โฮลซอร์ “ยูนิกะ” เจาะลึก 35mm & 50mm MAX – TYPE

T.C.T. hole saw **MAX** Meta-core MAX




MAX 35 M.M.
マックス マックス



◇ HIGH – PRECISION SPEED DRILLING EVEN THROUGH 35 - 50 MM. THICK STEEL PLATE OVERLAP DRILLING ALSO POSSIBLE


◇ INCLUDE UNIQUE UNIKA TECHNOLOGY SUCH AS 3 – PLY CUTTING EDGES, NON-UNIFORM ARRANGEMENT, AND CARBIDE TIPS

MAX 50 M.M.
マックス マックス




◇ N TYPE FOR NITTO CAN BE ATTACHED DIRECTLY TO THEIR PARTICULAR MAGNETIC DRILLING MACHINES

◇ FOR: CAST METAL, STEEL, AND STAINLESS



3 – PLY CUTTERS REDUCING TIP

ฟันคาใบรูนใหม่ 3 ทาง เวลาเจาะเบาเมื่อ

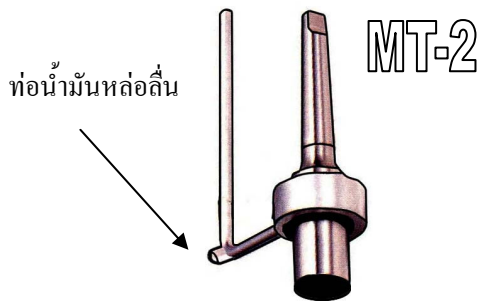


ขนาด	เทียบนิ้ว	เจาะลึก 35mm ชุดละ	เจาะลึก 50mm ชุดละ
16 mm	5/8"		
18 mm	11/16"		
19 mm	3/4"		
20 mm	3/4"		
21 mm	13/16"		
22 mm	7/8"		
24 mm	15/16"		
25 mm	1"		
26 mm	1.1/32"		
27 mm	1.1/16"		
28 mm	1.1/8"		
30 mm	1.3/16"		
32 mm	1.1/4"		
33 mm	1.5/16"		
34 mm	1.5/16"		
35 mm	1.3/8"		
38 mm	1.1/2"		
41 mm	1.5/8"		
45 mm	1.3/4"		
48 mm	1.7/8"		
50 mm	2"		
51 mm	2"		
54 mm	2.1/8"		
58 mm	2.1/4"		
60 mm	2.3/8"		
64 mm	2.1/2"		
67 mm	2.5/8"		
70 mm	2.3/4"		

ข้อต่อขาส่วนแม่เหล็ก, แทนเจาะ เตเปอร์ NO.2

รหัสสินค้า	เตเปอร์	สำหรับขนาด	อันละ
UN5090	MT – 2	18 – 70 mm	


ข้อต่อศูนย์กลาง



รุ่น	สำหรับขนาด	ความยาว	อันละ
MAX 35	16 mm	88 mm	
MAX 50	16 mm	106 mm	


รุ่น	สำหรับขนาด	ความยาว	อันละ
MAX 35	18 – 70 mm	90 mm	
MAX 50	18 – 70 mm	110 mm	

ขนาดและความเร็วของรอบ

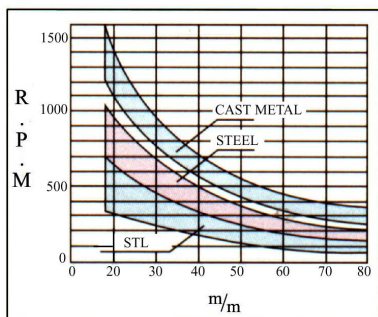


ใช้ HOLE SAW ได้ขนาด

แทนเจาะ 1/2 HP




18 – 70 mm

สว่านไฟฟ้า TOSHIBA DR – 20, 25




18 – 50 mm

สว่านไฟฟ้า TOSHIBA DR – 32



18 – 70 mm

สำหรับ NITTO ATRA ACE A – 50



18 – 50 mm

www.boriphat.com

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า