


โฮลซอร์เจาะสแตนเลส “ยูนิกะ” Standard & Long – Type


T.C.T. hole saw Meta-core

STD-Type

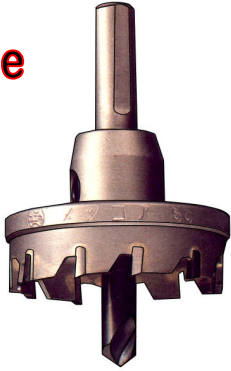


- ◇ ความลึกของกระบอก 12 มิล
- ◇ เหมาะสำหรับเจาะ เหล็ก, สแตนเลส, เหล็กเคลือบ, อลูมิเนียม, ไวนิล, พลาสติก และ F.R.P.
- ◇ เจาะลึก 4.5 มิล มีสปริงคืนพื้นเหล็ก (จนถึง 53 มิล)

MCL-Type



- ◇ ความยาวทั้งตัว 107 มิล (ความลึกของกระบอก 35 มิล)
- ◇ ใช้งานได้ดีกับท่อและพื้นผิวโค้ง
- ◇ เหมาะสำหรับเจาะ ท่อ, เหล็ก, สแตนเลส, อลูมิเนียม
- ◇ เจาะลึก 4.5 มิล มีสปริงคืนพื้นเหล็ก

ขนาดและความเร็วของรอบ

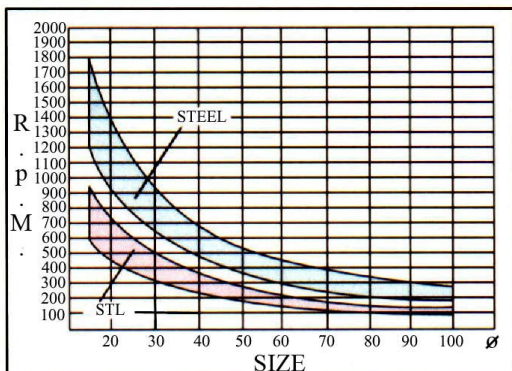

- ◆ Common steel, cast steel, cast iron = 60–90m/min
- ◆ Stainless steel = 30 – 50m/min

****Lower speeds should be selected for continuous drilling or when drilling plate more than 2 mm thick****

รหัสสินค้า	ขนาด	เทียบนิ้ว	เจาะลึก4.5มิล ชุดละ	ยาวพิเศษ ชุดละ
UN0015	15 mm.	19/32"		
UN0016	16 mm.	5/8"		
UN0019	19 mm.	3/4"		
UN0021	21 mm.	13/16"		
UN0022	22 mm.	7/8"		
UN0025	25 mm.	1"		
UN0026	26 mm.	1.1/32"		
UN0027	27 mm.	1.1/16"		
UN0028	28 mm.	1.1/8"		
UN0030	30 mm.	1.3/16"		
UN0032	32 mm.	1.1/4"		
UN0033	33 mm.	1.5/16"		
UN0035	35 mm.	1.3/8"		
UN0038	38 mm.	1.1/2"		
UN0041	41 mm.	1.5/8"		
UN0043	43 mm.	1.11/16"		
UN0044	44 mm.	1.3/4"		
UN0045	45 mm.	1.3/4"		
UN0047	47 mm.	1.7/8"		
UN0048	48 mm.	1.7/8"		
UN0050	50 mm.	2"		
UN0051	51 mm.	2"		
UN0054	54 mm.	2.1/8"		
UN0058	58 mm.	2.1/4"		
UN0060	60 mm.	2.3/8"		
UN0064	64 mm.	2.1/2"		
UN0065	65 mm.	2.9/16"		
UN0070	70 mm.	2.3/4"		
UN0075	75 mm.	2.15/16"		
UN0080	80 mm.	3.1/8"		
UN0085	85 mm.	3.5/16"		
UN0090	90 mm.	3.9/16"		
UN0095	95 mm.	3.3/4"		
UN0100	100 mm.	4"		
UN0110	110 mm.	4.5/16"		
UN0120	120 mm.	4.3/4"		
UN0130	130 mm.	5.1/8"		
UN0150	150 mm.	5.7/8"		