



ใบเลื่อยฟันคาไบร์ ฎิปุ่น “โตไกและโตโย”

TOKAI & TOYO TIPPED SAW

ฎ 25.4mm

บฐ 20mm



รหัสสินค้า	ขนาด	ฟัน	JAW ANGLE	หนา	ใบละ
TOKA060	6"	18T	A - 20°	2.0	
TOKA061	6"	20T	A - 20°	2.0	
TOKA062	6"	24T	A - 20°	2.0	
TOKA063	6"	30T	B - 10°	2.0	
TOKA064	6"	40T	B - 10°	2.0	
TOKA065	6"	60T	B - 10°	2.0	
TOKA070	7"	20T	A - 20°	2.0	
TOKA071	7"	24T	A - 20°	2.0	
TOKA072	7"	30T	B - 10°	2.0	
TOKA073	7"	40T	B - 10°	2.0	
TOKA074	7"	60T	B - 10°	2.0	
TOKA080	8"	16T	A - 20°	2.4	
TOKA081	8"	20T	A - 20°	2.4	
TOKA082	8"	24T	A - 20°	2.4	
TOKA083	8"	30T	B - 10°	2.4	
TOKA084	8"	40T	B - 10°	2.4	
TOKA085	8"	60T	B - 10°	2.4	
TOKA086	8"	80T	B - 10°	2.4	
TOKA087	8"	100T	B - 5°	2.4	
TOKA090	9"	24T	A - 20°	2.6	
TOKA091	9"	30T	A - 20°	2.6	
TOKA092	9"	40T	A - 20°	2.6	
TOKA093	9"	60T	B - 10°	2.6	
TOKA094	9"	80T	C - 10°	2.6	
TOKA095	9"	100T	C - 10°	2.6	

สัญลักษณ์ลูกศรมียี่ห้อโตโยด้วย




รหัสสินค้า	ขนาด	ฟัน	JAW ANGLE	หนา	ใบละ
TOKA101	10"	24T	A - 20°	2.8	
TOKA102	10"	30T	A - 20°	2.8	
TOKA103	10"	40T	A - 20°	2.8	
TOKA104	10"	60T	B - 10°	2.8	
TOKA105	10"	80T	B - 5°	2.8	
TOKA121	12"	24T	A - 20°	2.8	
TOKA122	12"	30T	A - 20°	2.8	
TOKA123	12"	40T	A - 20°	2.8	
TOKA124	12"	60T	B - 10°	2.8	
TOKA125	12"	80T	B - 5°	2.8	
TOKA141	14"	24T	A - 20°	3.0	
TOKA142	14"	30T	A - 20°	3.0	
TOKA143	14"	40T	A - 20°	3.0	
TOKA144	14"	60T	A - 20°	3.0	
** FOR ALUMINIUM **					
TOKL080	8"	100T	D - 5°	2.4	
TOKL101	10"	80T	D - 5°	2.8	
TOKL102	10"	100T	D - 5°	2.8	
TOKL103	10"	120T	D - 5°	2.8	
TOKL121	12"	80T	D - 5°	2.8	
TOKL122	12"	100T	D - 5°	2.8	
TOKL123	12"	120T	D - 5°	2.8	
TOKL141	14"	80T	D - 5°	3.0	
TOKL142	14"	100T	D - 5°	3.0	
TOKL143	14"	120T	D - 5°	3.0	
** FOR PLASTIC **					
TOKA075	7"	60T	B - 10°	2.0	

ขนาดฟันและรอบที่เหมาะสมกับงาน

Material to be cut	Blade model (Jaw angle)	Spindle RPM at 300 mmØ
Rip cut, general wood	A + 20°	3,000-5,000 r.p.m
Rip and cross cut combination, general wood	B + 10°	3,000-5,000 r.p.m
Cross cut, general wood	B + 5°	3,000-5,000 r.p.m
Special plywood (flush) Thin plywood (under 5mm)	C 0° - + 10°	3,000-5,000 r.p.m
Light metal (aluminium)	D 0° - + 5°	2,000-3,000 r.p.m

องศาและค้ดคองใบเลื่อย (BLADE MODEL)

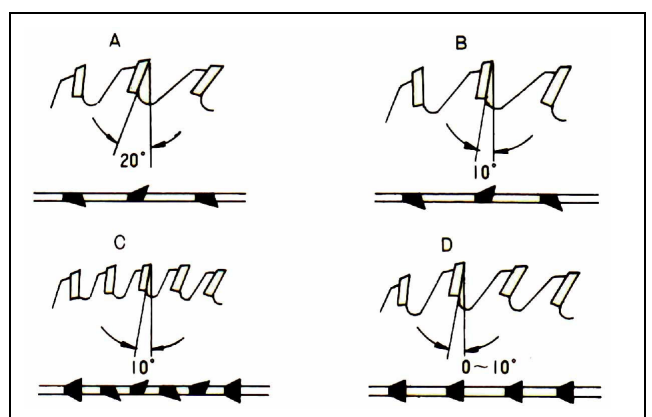

■ 6" = 152mm. 7" = 180mm. 8" = 195, 197, 203mm. 9" = 230mm. 10" = 255mm. 12" = 305mm. 14" = 355mm.

www.boriphat.com

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า